



ELIT-1850

无风扇数字看板播放器采用第 5 代英特尔® 酷睿™ i7/i3 处理器




特点

- 英特尔® 酷睿™ i7-5650U/i3-5010U 处理器
- 支持三显：1 x DVI-D, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
- 支持单通道 4K (UHD) 显示
- 支持 2 x COM, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0
- 支持 DirectX 11.1
- 支持 iAMT 功能
- 一个 NGFF 接口用于无线网
- 支持 RTC 唤醒
- 工作温度：-20 ~ 60°C

系统	
CPU	板贴英特尔®酷睿™ i7-5650U, 2.2GHz 4M L2 Cache, 最高 3.1GHz, 15W TDP 板贴英特尔®酷睿™ i3-5010U, 2.1GHz 3M L2 Cache, 15W TDP
内存	1 x 204-pin DDR3L SO-DIMM 插槽, 支持 1333/1600MHz SDRAM 最大 8GB
芯片组	第5代英特尔®酷睿™ ULT SoC
显示	集成英特尔®核心显卡 6000
ATA	1 x SATA 接口 600MB/s HDD 传输速度
网络芯片	1 x Intel® i218LM 千兆网 PHY (支持 iAMT10.0) 1 x Intel® i210IAT 千兆网控制器
看门狗	1~255 级
I/O	
串口	2 x RS-232/485 接口
USB 接口	4 x USB 3.0 接口 2 x USB 2.0 接口
网络	2 x RJ-45 千兆网接口
视频接口	1 x DVI-D 1 x DisplayPort, 最高支持 4K (UHD) 1 x HDMI, 最高支持 4K (UHD)
音频	Realtek ALC662 HDA 解码器, 麦克风输入/线出
扩展总线	1 x M.2 (NGFF) E Key 22 x 30 mm (2230)
环境	
工作温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 周围空气流通
存储温度	-30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)
工作湿度	10 ~ 95% @ 60°C (无冷凝)
抗振性	3 Grms/5~500Hz/自由操作
抗冲击	工作中 40G (11ms), 非工作中 80G 使用 SSD

认证	
认证	CE, FCC Class A
电源	
电源输入	DC 12~24V 输入
电源功耗	Max. 30W (无 I/O 卡)
电源管理	RTC 唤醒定时器可设置
存储	
类型	1 x 2.5" 驱动器架用于 SSD
机构	
结构	铝合金
固定	壁挂固定 & VESA-固定
重量	1.6 kg (3.52 lb)
尺寸 (W x D x H)	193 x 170 x 50 mm (7.60" x 6.69" x 1.96")
支持操作系统	
Windows 7 / Windows 8.1/ Windows 10 / Linux (Kernel: 3.1X)	
订货信息	
ELIT-1850-5650U	数字看板播放器采用英特尔®酷睿™ i7-5650U, 无内存存储
ELIT-1850-5350U (BTO)	数字看板播放器采用英特尔®酷睿™ i5-5350U, 无内存存储
ELIT-1850-5010U	数字看板播放器采用英特尔®酷睿™ i3-5010U, 无内存存储

尺寸图

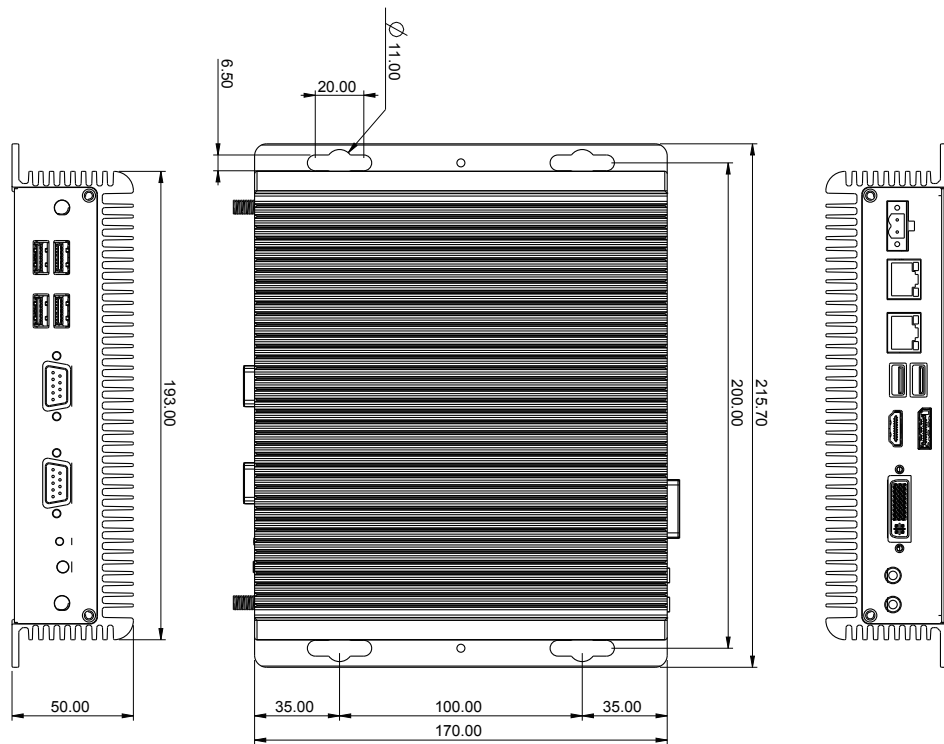

可选配件

PAC-60W1A-FSP-ES 12V/5A 60W AC/DC 适配器 (可锁定)



VMK-1000 VESA 固定配件 ELIT 1000/1250/1850 系列



可选配置 (CTOS* Kit)

80GB SSD Intel 2.5" 80GB SATAIII SSD kit



MM-3IL-8G 工业级 DDR3L-1600 8GB SDRAM



ANT-D11 1 x Wi-Fi 双波段 2.4G/5G 天线



SCDB-1289E M.2 转 2 x Mini PCIe 子板



HSUPA-1450 HSUPA 3.75G 模块带 25cm 内部天线



ANT-H11 1 x 2dBi HSUPA 天线



WiFi-AT3550 1 x Atheros QCNFA346A M.2 WiFi 模块带 2x30cm 内部天线



*CTOS 意思是订货配置服务