



# IEC-3350

无风扇 Box 系统采用 Intel® 赛扬® 处理器



## 特点

- 超低功耗无风扇设计
- 支持 DisplayPort 输出
- 可选 Wi-Fi 连接
- 坚固式设计抗振动 / 抗冲击
- 易于安装维护

### 系统

CPU	板贴 Intel® 赛扬®处理器 N3350 双核 1.10GHz
内存	1 x 204-pin DDR3L SO-DIMM 插槽, 支持 1600MHz SDRAM 最大 8GB 可选预装 4GB/8GB DDR3L SO-DIMM 内存
显示	集成 Intel® 核芯显卡
网络芯片	2 x Intel® i211AT PCIe 千兆网控制器
看门狗	1~255 级

### I/O

串口	2 x DB-9 公头接口用于 RS-232 1 x RJ-45 接口用于 RS-232
USB 接口	4 x USB 3.0/2.0 接口
网络	2 x RJ-45 接口用于千兆网
显示接口	2 x DisplayPort
音频	1 x 耳机插孔用于线出和麦克风
扩展总线	1 x Mini-card 插槽 (全长)

### 存储

存储	1 x NGFF M.2 插槽, 可选预装 32GB/64GB M.2 SSD
----	---

### 环境

工作温度	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 周围空气流通
存储温度	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度	10 ~ 95% @ 60°C (无冷凝)
抗振性	3 Grms/5~500Hz/自由操作
抗冲击	工作中 40G (11ms), 非工作中 60G 使用 M.2

### 合规性

认证	CE, FCC
----	---------

### 电源

电源输入	DC 12V 输入
电源功耗	0.58A@12V (典型值使用 N3350)

### 机构

结构	铝合金
重量	766g (1.69lb)
尺寸 (W x D x H)	163 x 109 x 50 mm (6.41" x 4.29" x 1.96")


### 支持操作系统

Windows 10 64-bit  
Linux: Ubuntu

### 订货信息

IEC-3350-N3350	准系统采用 Intel® 赛扬®处理器 N3350
----------------	---------------------------

## 尺寸图

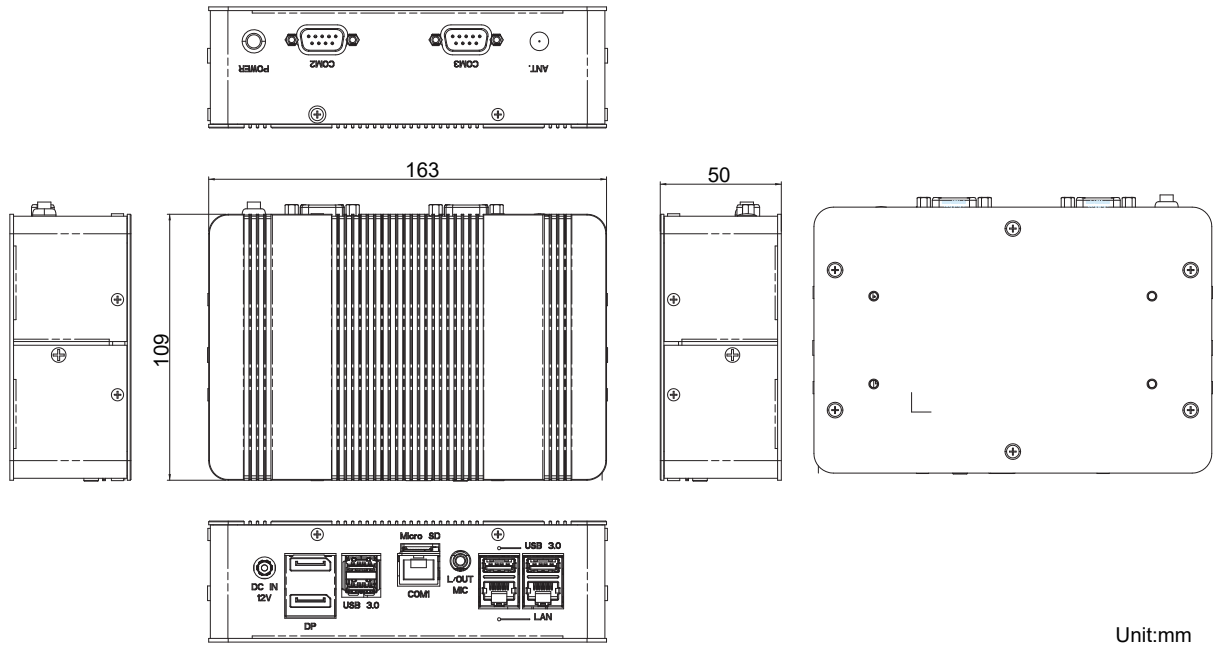

Unit:mm


## 标准配件

电源适配器	12VDC, 5A, 60W, 2.5φ 插孔, AC/DC 适配器带电源线	
-------	--	---

WMK-3350	壁挂固定配件	
----------	--------	---

COM 口线	RJ-45 转 DB-9 公头线	
--------	------------------	---

## 可选配置(CTOS\* Kit)

WiFi-AT2200	Atheros AR9462 Wi-Fi 模块带 15cm 内部连线	
-------------	------------------------------------	---

ANT-D11	1 x Wi-Fi 双频段 2.4G/5G 天线	
---------	--------------------------	---

4GB SO-DIMM	DDR3L-1600 4GB SO-DIMM 内存	
-------------	---------------------------	---

8GB SO-DIMM	DDR3L-1600 8GB SO-DIMM 内存
-------------	---------------------------

32GB SSD	M.2 MLC 32GB	
----------	--------------	---

64GB SSD	M.2 MLC 64GB
----------	--------------

\*CTOS 意思是订货配置服务