


IEC-3900


数字看板播放器采用第 7 代英特尔® 酷睿™ i7/i5 处理器

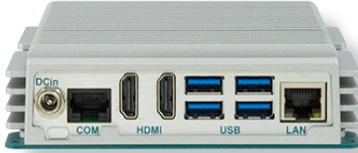


特点

- 预装第 7 代 Intel® 酷睿™ i7/ i5 处理器
- 支持 2 x HDMI 独立视频输出
- 支持 1 x COM, 4 x USB3.0, 1 x 千兆网
- 支持 Intel vPro & AMT
- 宽温工作 : -40 ~70° C



系统		电源	
CPU	板贴第7代 Intel® 酷睿™ 处理器 i7-7600U 2.8GHz (base)/ 3.9GHz (Turbo); i5-7300U 2.6GHz (base)/ 3.5GHz (Turbo)	电源输入	DC 24V/2A 输入
内存	2 x DDR4 SO-DIMM 插槽, 最大支持 16GB 内存	电源功耗	Max. 60W
芯片组	集成 Intel 核显 620	机构	
显示	M.2 m-key 2280 插槽, 支持 SATA SSD 最大 128GB	结构	铝合金
网络芯片	1 x Intel® i219LM PCIe 千兆网 PHY, 支持 vPro & AMT	固定	壁挂固定
看门狗	1~255 级	重量	0.73 Kg (1.61 lb)
I/O		尺寸 (W x H x D)	130 x 124 x 35 mm (5.12" x 4.88" x 1.37")
串口	1 x RS-232 接口采用 RJ-45 接口	支持操作系统	
USB 接口	4 x USB 3.0 接口	Windows 10 IoT / Linux	
网络	1 x RJ-45 接口用于千兆网	订货信息	
视频接口	2 x HDMI 视频输出, 支持两个 HDMI 接口同时 4K/60Hz	IEC-3900-7600U	数字看板播放器采用 Intel® 酷睿™ i7-7600U, 2xHDMI, 电源适配器
环境		IEC-3900-7300U	数字看板播放器采用 Intel® 酷睿™ i5-7300U, 2xHDMI, 电源适配器
工作温度	-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F), 周围空气流通		
存储温度	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)		
工作湿度	10 ~ 95% @ 70°C (无冷凝)		
抗振性	1.0 Grms, IEC 60068-2-64, 随机操作, 5 ~500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis, 工作中		
抗冲击	工作中 10G (11ms), 非工作中 20G		
认证			
认证	CE, FCC Class A		

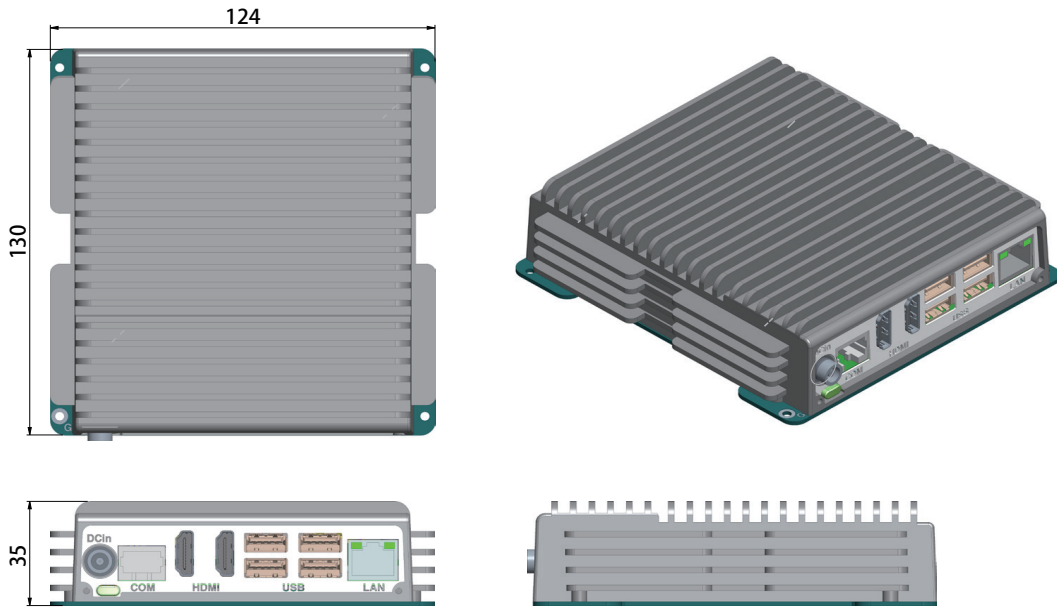

尺寸图



可选配置 (CTOS* Kit)

64GB SSD	64GB M.2 SSD	
128GB SSD	128GB M.2 SSD	
DDR4 4GB	260-pin DDR4-2133 4GB SO-DIMM	
DDR4 8GB	260-pin DDR4-2133 8GB SO-DIMM	

*CTOS 意思是订货配置服务