



IEC-3904

数字看板播放器采用第 11 代英特尔® 酷睿™ i7/i5/i3/ 赛扬处理器



特点

- 第 11 代 Intel® 酷睿™ i7/i5/i3/ 赛扬处理器
- 支持 2 x HDMI 独立视频输出
- 支持 1 x COM, 4 x USB3.0, 1 x 千兆网
- 支持 Intel vPro & AMT
- 宽温工作: -20 ~70° C

系统

CPU	板贴 Intel® i7-1185G7E 1.8GHz (Base)/ 4.4GHz (Turbo); i5-1145G7E 1.5GHz (Base)/ 4.1GHz (Turbo); i3-1115G4E 2.2GHz (Base)/ 3.9GHz (Turbo); 赛扬 6305E 1.8GHz 处理器
内存	2 x DDR4 SO-DIMM 插槽
显示	集成 Intel Iris Xe / UHD 核显 (依 CPU SKU)
存储	M.2 m-key 2280 插槽
网络芯片	1 x Intel® i219LM PCIe 千兆网 PHY, 支持 vPro & AMT (仅 i7 和 i5 CPU)
看门狗	1~255 级
I/O	
串口	1 x RS-232 接口采用 RJ-45 接口
USB 接口	4 x USB 3.0 接口
网络	1 x RJ-45 接口用于千兆网
视频接口	2 x HDMI 视频输出, 两个 HDMI 接口同时支持 4K/60Hz
环境	
工作温度	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 周围空气流通
存储温度	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度	10 ~ 95% @ 70°C (无冷凝)
抗振性	1.0 Grms, IEC 60068-2-64, 随机操作, 5 ~500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis, 工作中
抗冲击	工作中 10G (11ms), 非工作中 20G
认证	
认证	CE, FCC Class A

电源

电源输入	DC 24V 输入
电源功耗	1.83A @ 24V

机构

结构	铝合金
固定	壁挂固定
重量	0.73 Kg (1.61 lb)
尺寸 (W x H x D)	130 x 124 x 35 mm (5.12" x 4.88" x 1.37")

支持操作系统

Windows 10 IoT / Linux


订货信息

IEC-3904-1145G7E	数字看板播放器采用 Intel 酷睿 i5-1145G7E, 2 x HDMI, 60W 电源适配器, 8GB RAM, 128G SSD
------------------	---

OEM 需求


IEC-3904-1185G7E	数字看板播放器采用 Intel 酷睿 i7-1185G7E, 2xHDMI, 60W 电源适配器
IEC-3904-1115G4E	数字看板播放器采用 Intel 酷睿 i3-1115G4E, 2xHDMI, 60W 电源适配器
IEC-3904-6305E	数字看板播放器采用 Intel 赛扬 6305E, 2xHDMI, 60W 电源适配器

尺寸图

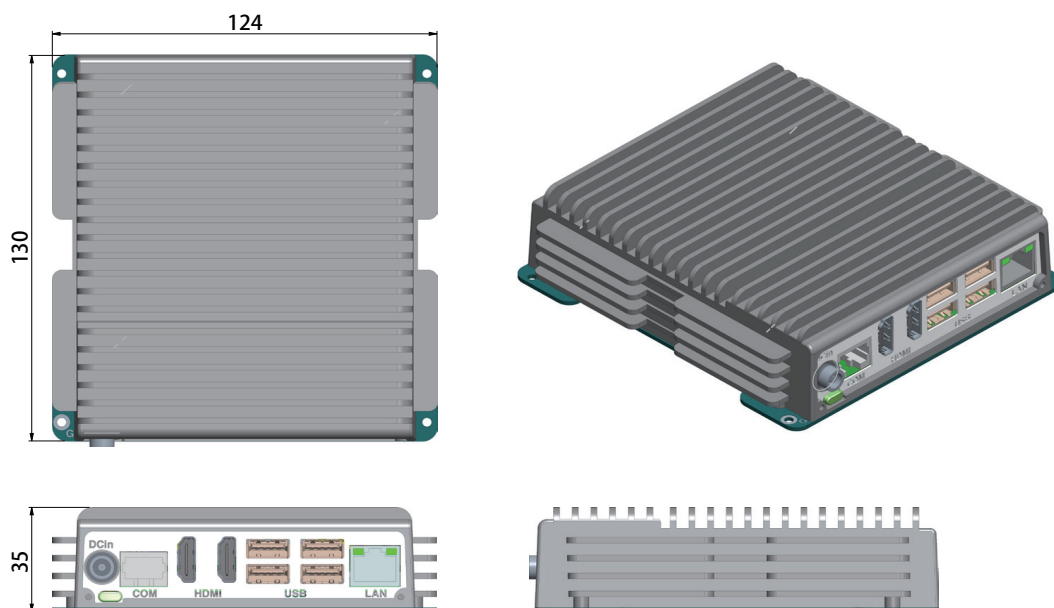

可选配置 (CTOS* Kit)

SSD	60GB/120GB/240GB/960GB M.2 SSD	
DDR4 4/8/16GB	260-pin DDR4-2400 4/8/16GB SO-DIMM	
COM 口线	RJ-45 转 DB-9 公头线	
支架	IEC-3900 系列支架	



*CTOS 意思是订货配置服务