

# LYNC-708-3845G2

无风扇 8" 工业平板电脑采用 Intel® E3845 四核处理器



## 特点

- 无接线, 无风扇设计
- 亮度控制按钮
- 可冲洗前面板 IP65 等级
- 8" 1024 x 768 XGA LCD 显示带 LED 背光
- 前面板完全覆盖薄膜
- 电源输入通过端子接口或 PoE PD 模式

## 系统

CPU	Intel® 凌动™ 处理器 E3845 1.91GHz
显示控制器	Intel® Gen7 核显
内存	2GB DDR3L 板贴内存
网络	1 x Intel® i210IT 千兆网控制器
看门狗	1~255 级

## 存储

设备	1 x mSATA SSD
音频	
扬声器	2 x 1.5W 扬声器
线出	1 x 线出听筒插孔

## LCD 显示

尺寸/类型	8" TFT LCD 屏
最大分辨率	1024 x 768 (XGA)
最大色深	16.2M
亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
触摸屏	5-线电阻式单点触控
视角 (U/D/R/L)	75°/75°/70°/70°

## 电源

电源输入	DC 12V 从端子接口或 PoE 通过 RJ-45 插口
电源功耗	Max. 12.2W (无 I/O 卡)

## 认证

认证	CE, FCC Class B
----	-----------------

## 扩展

扩展总线	1 x mini-card 卡插槽用于 mSATA SSD
------	-------------------------------

## 外部 I/O

串口	2 x RS-232 DB9 接口
USB 接口	2 x USB 2.0 Type-A 接口
网络接口	2 x RJ-45 千兆网接口支持 IEEE 802.3at PoE PD

## 机构

固定类型	面板固定
机箱	面板固定机箱, 铝前面框和 SECC 钢板机箱
尺寸 (W x H x D)	274.96 x 207.96 x 56.1 mm (10.82" x 8.18" x 2.21" )
重量 (净重)	2.16 kg (4.76lb)

## 环境

工作温度	0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
存储温度	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
工作湿度	10 ~ 95% RH @ 60°C (无冷凝)
抗振动	5 ~ 500Hz, 2Grms X, Y, Z 轴 (用 SSD)
抗冲击	工作中 10G, 11ms X, Y, Z 轴 (用 SSD)


## 支持操作系统

Windows® 7 / Windows® 10 (64bit)

## 订货信息

LYNC-708-3845G2	8" Intel® E3845 四核处理器工业级平板电脑带 2GB 内存
-----------------	--------------------------------------

# 尺寸图

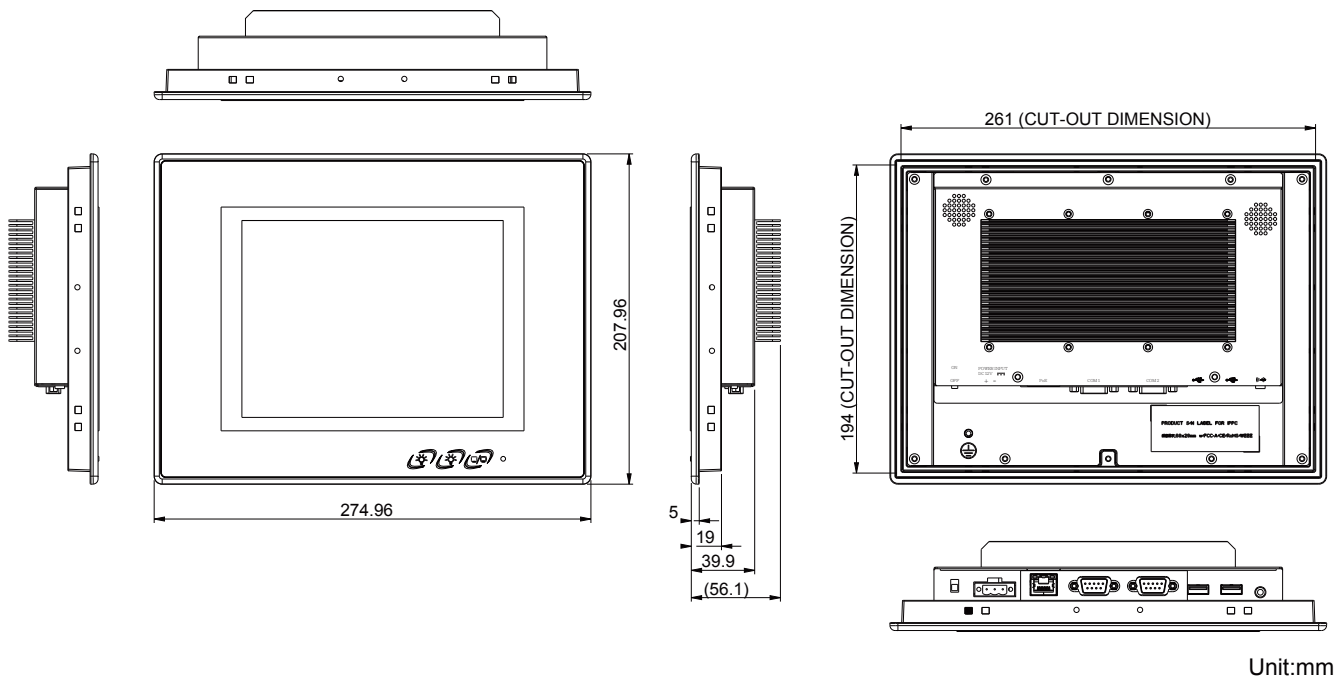

## 可选配件

PAC-60W6A-FSP-ES 12V/5A 60W AC/DC 电源适配器



## 可选配置 (CTOS\* Kit)

32/64/128/256GB SSD mSATA MLC 32/64/128/256GB



\*CTOS 意思是订货配置服务