



# LYNC-712-4200G4 NEW

## 无风扇 12.1" 工业平板电脑带 Intel® Pentium® N4200 处理器



带 VESA-固定支架



无 VESA-固定支架




### 特点

- Intel® Apollo Lake 平台平板电脑
- 少接线, 无风扇设计
- 12.1" 1024 x 768 XGA LCD 显示带 LED 背光
- 前面框完全覆膜
- 可冲洗前面板, IP65- 等级
- 亮度控制按钮
- 可外部插拔 CFast 插槽
- 可外部插拔 USB 接口带橡皮盖位于前边框
- 串口 (RS-485), 支持自动流控
- 1 x MiniCard 插槽用于 WiFi 模块
- 2 x SMA 天线孔用于可选 WiFi 功能
- 9~36V 宽幅直流电源输入带反向保护

| 系统           |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| CPU          | Intel® N4200 Quad-Core™ 处理器 1.10GHz                   |
| 内存           | 板贴 4GB DDR3L SDRAM                                    |
| 网络           | 1 x Intel® i210IT 千兆网控制器<br>1 x Realtek® 8111E 千兆网控制器 |
| 看门狗          | 1~255 级                                               |
| 存储           |                                                       |
| 第一设备         | 1 x 可外部插拔 CFast 插槽                                    |
| 第二设备         | 1 x 2.5" 驱动器架                                         |
| 音频           |                                                       |
| 扬声器          | 2 x 1.5W 扬声器 (可选)                                     |
| LCD 显示       |                                                       |
| 尺寸/类型        | 12.1" TFT LCD 屏                                       |
| 最大分辨率        | 1024 x 768, XGA                                       |
| 最大色深         | 16.7M                                                 |
| 亮度           | 350 cd/m <sup>2</sup>                                 |
| 触摸屏          | 5-线模拟电阻式                                              |
| 视角 (U/D/R/L) | 80°/80°/80°/80°                                       |
| 按钮与指示灯       |                                                       |
| 功能键          | 亮度高/低, 屏幕开/关                                          |
| LED 指示灯      | 电源开 LED                                               |
| 电源           |                                                       |
| 电源输入         | DC 9~36V                                              |
| 电源功耗         | Max. 23.37W (无 I/O 卡)                                 |
| 认证           |                                                       |
| 认证           | CE, FCC Class A                                       |
| 扩展           |                                                       |
| 扩展总线         | 1 x Mini-card 插槽 (全长)                                 |

| 外部 I/O             |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 串口                 | 4 x DB-9 接口用于 COM1~4<br>(COM1 ~ COM4 为 RS-232/485 可配置)      |
| USB 接口             | 4 x Type-A USB 2.0 接口 (后)<br>1 x Type-A USB 2.0 接口带橡胶盖位于前边框 |
| 网络                 | 2 x RJ-45 千兆网接口                                             |
| DVI                | 1 x DVI-I 接口 (仅支持 DVI)                                      |
| WiFi               | 2 x SMA 天线孔用于可选 WiFi 功能                                     |
| 机构                 |                                                             |
| 固定类型               | 面板固定和 VESA-75/100 固定                                        |
| 机箱                 | 面板固定机箱, 铝前面框和 SECC 钢板机箱                                     |
| 尺寸 (W x H x D)     | 325.86 x 258.86 x 53.50 mm (12.8" x 10.2" x 2.11")          |
| 重量 (净重)            | 2.4 kg (无 VESA 架)                                           |
| 环境                 |                                                             |
| 工作温度               | -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F)                                     |
| 存储温度               | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)                                     |
| 工作湿度               | 10 ~ 95% RH @ 55°C (无冷凝)                                    |
| 抗振动                | 5 ~ 500Hz, 2Grms X,Y, Z 轴 (用 CFast/SSD)                     |
| 抗冲击                | 工作中 20G, 11ms X,Y, Z 轴 (用 CFast/SSD)                        |
| 支持操作系统             |                                                             |
| Windows®10 (64bit) |                                                             |
| 订货信息               |                                                             |
| LYNC-712-4200G4    | 12.1" Intel® N4200 Quad-Core™ 处理器工业平板电脑带 4GB 内存             |

# 尺寸图

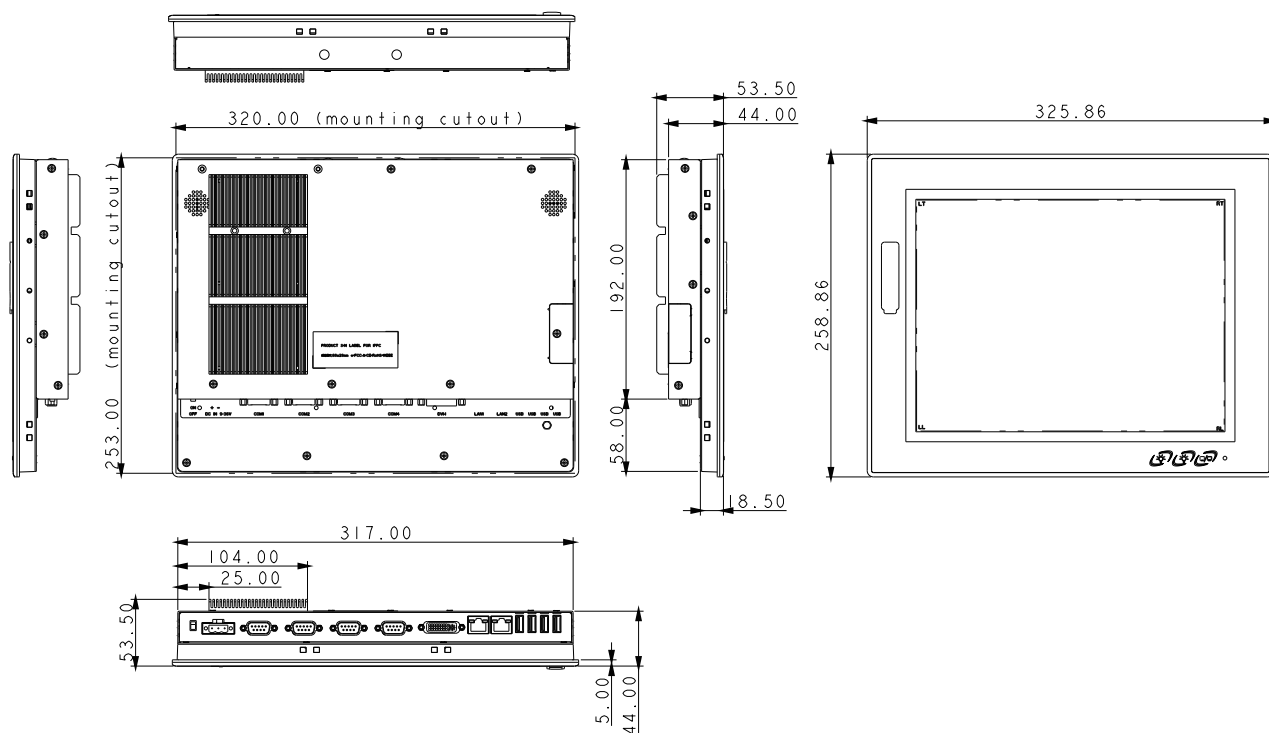

## 可选配件

PAC-60W6A-FSP-ES 12V/5A 60W AC/DC 电源适配器



VMB-712 LYNC-712 VESA-固定支架, 支持 75 x 75 mm & 100 x 100 mm VESA



64/128/256GB SSD 2.5" SSD MLC 64/128/256GB




WIFI-AT4550 Atheros, QCNFA324 WiFi 模块带 2\*30cm 内部连线



ANT-D11 1 x WiFi 双波段 2.4G/5G 天线



ADK-712 LYNC-71x 音频配件



SCK-722C SiP-41B/42B 组装配件  
(注: SCK-722C 只能和 VMB-712 固定支架一起安装)



\*CTOS 意思是订货配置服务