

P1121

12.1" 工业平板电脑采用 Intel® J1900 处理器



特 点

- 无风扇紧凑设计
- 防护等级 IP65, 铝镁合金面板
- 嵌入式 Intel Celeron J1900 2.0G 四核处理器
- 支持 1 个内置 2.5" SATA HDD, 1 个 mSATA 插槽
- 高温五线电阻触摸, USB 通讯接口, 点击寿命 3500w 次

系统

CPU	Intel Celeron J1900
频率	2GHz
二级缓存	2MB
内存	2 x DDR3L 1333 MHz SODIMM up to 8 GB
存储	1 x 2.5" SATA HDD, 1 x mSATA
网络	2 x LAN (Realtek)
I/O端口	2 x com, 3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Line-out

物理特性

总体尺寸	325mm*253.8mm*54.4mm
安装尺寸	308mm*237mm
重量	3.67kg

操作系统

Windows®10, Windows®8.1, Windows®7, Linux Fedora

LCD 显示

显示类型	12.1" TFT LCD
最大分辨率	1024*768
视角	80/80/80/80
亮度	350cd/m2
对比度	800:1
背光寿命	30K (Hours)

触摸屏

类型	五线电阻屏
透光率	≥80%
控制器	USB接口
耐久度	3500w次

电源功耗

输入电压	2V
电源功耗	25w


环境

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
工作湿度	10~95%@10°C(无冷凝)
抗振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值
抗冲击	10G/peak(11ms sec)


订货信息

P1121	12.1" 工业平板电脑带 Intel J1900 处理器
-------	-------------------------------

尺寸图

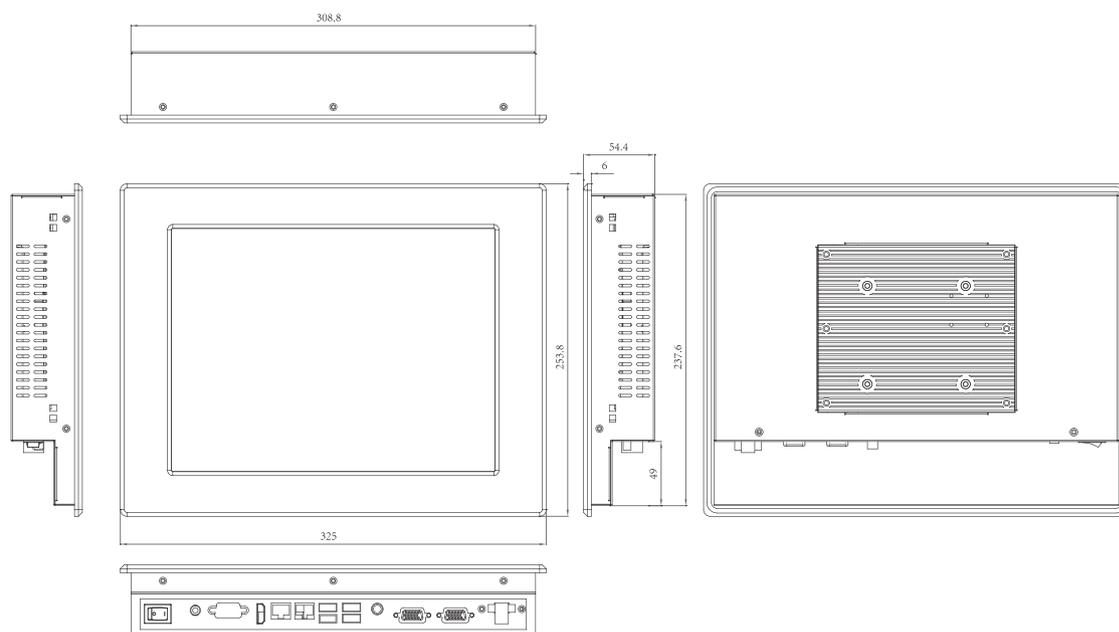

I/O 接口

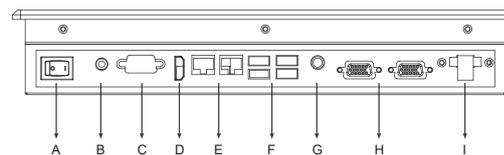

A: 电源开关 B: Audio C: VGA D:HDMI
E:LAN F: USB G: DC IN H:COM I: DC IN

标准配件

标准配件

卡扣, 电源线, 适配器