马上咨询!

Gladius G0975M

9.7" 英特尔®赛扬® N2930 强固式平板电脑

特　点

- 9.7" XGA IPS LED 显示投射电容触摸屏
- 高计算性能来自于英特尔 ® 四核赛扬 ®
- 整机强固性适于移动 POS 或仓储应用
- 符合 MIL-STD-810G, IP65, 4 ft. 跌落防护
- 高机动性 , 多种连接方式 (蓝牙 /WLAN)
- 采用康宁 ® 大猩猩 ® 玻璃多点触控屏
- 支持扩展电池带电池盖
- 支持可编程功能键盘

系统	
CPU	英特尔®赛扬®处理器 N2930 四核 1.83 GHz
图形控制器	英特尔®核芯显卡
内存	2GB DDR3L SO-DIMM 内存模块预安装 (可选最大 8GB)
BIOS	UEFI BIOS
音频	1 x 集成麦克风
	2 x 压电扬声器
	1 x 3.5 mm 组合耳机插孔
存储	1 x 32GB MLC mSATA SSD
外设	
摄像头	1 x 500万像素后自动对焦 CMOS 摄像头带 LED (可选)
WLAN & 蓝牙	1 x WLAN 802.11 a/b/g/n & 蓝牙 4.0 LE, class 2
传感器	加速度计, 磁强计, 光传感器
I/O 接口	
USB 接口	1 x USB 3.0 Type-A 接口 1 x USB 2.0 Micro Type-B 接口
SD 卡	1 x microSD/SDHC/SDXC 插槽
HDMI	1 x Mini HDMI 1.4 接口
底座接口	1 x 8-pin 底座接口
复位	1 x 复位按钮
按钮与指示灯	
功能键	1 x 电源键; 10 x 数字键 (0 ~ 9); 1 x 回车键; 4-向导航键; 4 x 功能键; 1 x ESC 键; 1 x 退格键; 1 x Dot (.) 键; 1 x 亮度键
LED 指示灯	1 x 电源/电池 LED
	1 x WLAN LED
	1 x 蓝牙 LED
触摸屏	
类型	10-点投射电容屏采用康宁®大猩猩®玻璃
透光率	84.5% (典型值)
控制器接口	USB 接口

LCD 显示	
尺寸/类型	9.7" XGA IPS LED 显示
分辨率	1024x768 (XGA), w/ 262,144 色
类型	350 cd/m² (典型值)
对比度	900 : 1
视角 (U/D/R/L)	89°/89°/89°/89°
背光类型	LED
电源	
适配器输入	100 ~ 240VAC (全幅)
适配器输出	19VDC, 3.42A, 65W
电池类型	锂电池
电池容量	1 x 2270mAh 3-芯外置电池
电池寿命	最长 4 小时 (依配置和使用情况而定)
机构与环境	
工作温度	-20 ~ 45ºC (-4 ~ 113ºF)
存储温度	-20 ~ 60ºC (-4 ~ 140ºF)
充电温度	0 ~ 35ºC (32 ~ 95ºF)
工作湿度	10 ~ 95% @ 45ºC (无冷凝)
尺寸 (W x H x D)	260 x 200 x 30.6 mm (10.24" x 7.87" x 1.20")
毛重	0.9 kg (1.98 lb) 带 3-芯外置电池
抗振动	20 to 1000 Hz @ 1grms 根据 MIL-STD 810G (工作中)
	20 to 1000 Hz @ 3grms 根据 MIL-STD 810G (非工作中)
抗冲击	11 ms @ 20G 根据 MIL-STD 810G 仅对于整机 (工作中)
	11 ms @ 40G 根据 MIL-STD 810G 仅对于整机 (非工作中)
跌落防护	1.2m (4ft.) 根据 MIL-STD-810G 对于整机
IP 等级	IP65
认证	CE EN55022 class B FCC 47 CFR, Part 15 Subpart B
支持操作系统	
Windows Embedded 7 / Windows 7 Professional Windows Embedded Standard 8.0 / Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows 10 IoT Entry Linux: Ubuntu	
订货信息	
G0975M	9.7" 英特尔®赛扬® N2930 强固式平板电脑带 XGA LCD, 投射式电容屏, 电池, WLAN 和蓝牙

All specifications are subject to change without notice.

ARBOR
www.arbor-technology.com

尺寸图

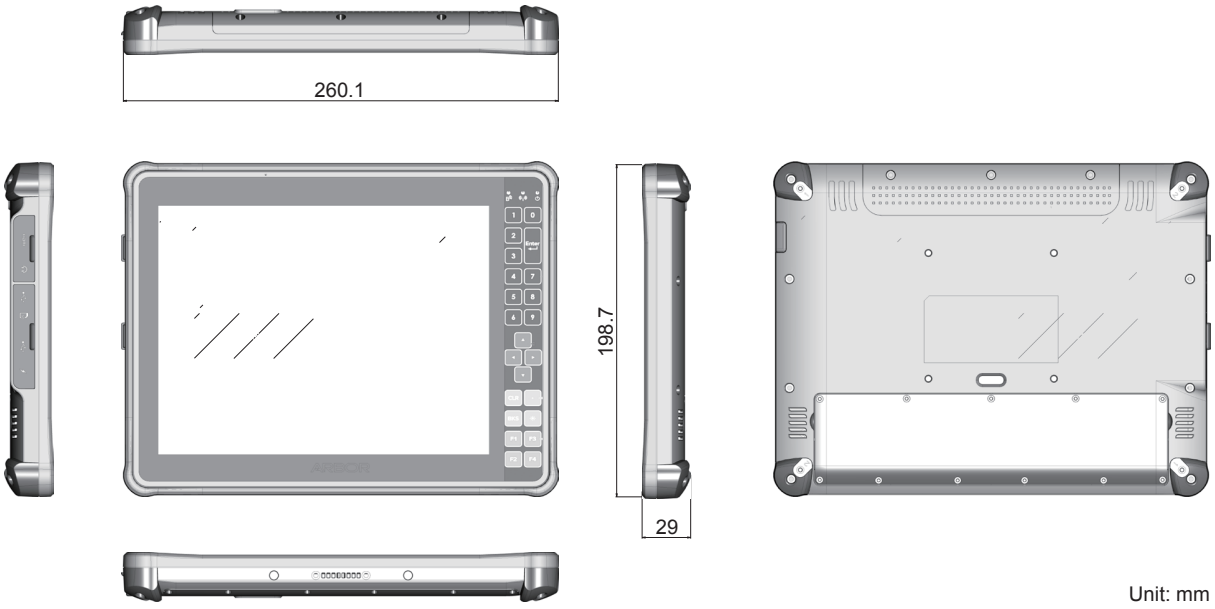

Unit: mm

标准配件		
电源适配器	19V/3.42A 65W AC/DC 适配器	
eBAT-0975	2270mAh 3-芯外置电池	
可选配件		
NST-1050	颈带, 120 x 4 x 0.6 cm (仅 G105x 系列)	
HST-0975	手带, 160 x 30mm	
DTC-0975	桌面底座用于 G0975M	
VMC-0975	车载支架用于 G0975M	
可选配置 (COS/BTO* Kit)（不单独销售）		
CAM-0975	500万像素后 CMOS 摄像头	

*CTOS 意思是订货配置服务